

ESCALERA para camiones CISTERNA

AUTOCISTERNA

Características:

- Fabricada al 100% en aluminio 6061 anti corrosión. Es desmontable y transportable.
- Amplia plataforma en aluminio de 63 cm x 100 cm con superficie antideslizante y rodapié con altura de 15 cm.
- Jaula protectora fabricada para evitar accidentes laborales con \varnothing 50 y más de 2mm de espesor. Completamente desmontable.
- Pasamanos en aluminio con cobertura anti relieve
- Plataforma de elevación mediante cable de acero con cabrestante profesional AL-KO, con embrague de seguridad y freno con certificado CE.
- Control automático de acero para emergencia de bloqueo y desbloqueo en cada peldaño.
- Base robusta y resistente de aluminio con tratamiento anticorrosivo. Ruedas delanteras con giro y traseras fijas con freno.
- Peso total 281 Kg.
- Lastre de seguridad de 27 Kg.



Ruedas reforzadas \varnothing 20 cm.
Fabricadas con núcleo de aluminio
y refuerzo especial de goma



ESCALERA para camiones CISTERNA

AUTOCISTERNA



Cabrestante profesional a manibela AL-KO, que trabaja en los dos sentidos, normal y reversible, que permite ajustar con precisión el posicionamiento de la estructura elevable sin ningún esfuerzo, conforme a las normativas europeas DIN EN 13157, EN ISO 12100 y CE.



Perfil vertical de 95 mm. con aletas de alta resistencia y fuertes bisagras de aluminio antioxidante.

Escalera diseñada con gran robustez en todas sus partes para garantizar la máxima fiabilidad y durabilidad.



Estabilizadores al suelo con regulación a tornillo en aluminio antioxidante.

La regulación manual permite estabilizar la escalera entera con firmeza sobre el suelo sobre la parte posterior.



Sistema automático de bloqueo de los montantes. Realizado en acero cincado, efectúa de forma automática el bloqueo y desbloqueo de los montantes en correspondencia con los peldaños, tanto en la extensión como en la reducción.



Codos de unión en la jaula de fundición en aluminio antioxidante.

Jaula protectora colocada en voladizo, de tamaño 150 x 200 cm completamente desmontable.

Plataforma de trabajo posicionada en voladizo de dimensiones 63x100 cm. con superficie antideslizante y provista de salvapiés de 150cm. de alto.



Lastre conformado por 4 bloques de hormigón de 27kg. cada uno, de fácil acceso para su inspección y desmontaje.




Piso de acceso de 75 x 90 cm con barandillas desmontables y enganches rápidos.



Escalera completamente plegable consiguiendo un cómodo transporte sobre sus cuatro ruedas a modo de remolque.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- Puerta de acceso.
- Ruedas personalizables.
- Plataforma profunda de 60 cm.
- Tuberías ajustables para bloquear las barandillas.

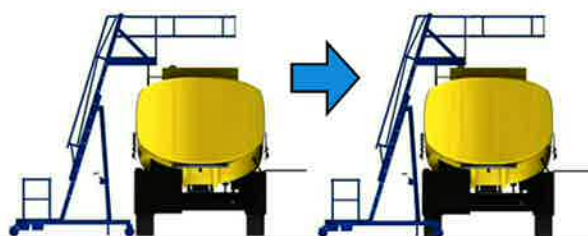

La base de sustentación puede insertarse debajo del camión, tras las ruedas posteriores permitiendo que la escalera se acerque más a la zona de trabajo.