ALUAND CAMIÓN / Andamios de aluminio para uso profesional

Línea Profesional

Largo torre: 2,50 m.
Largo total estructura: 4,50 m.
Ancho torre: 0,75 m.
Altura trabajo: 4,20 m.
Altura torre: 3,20 m.
Altura plataforma: 2,20 m.
Separación entre torres: 3,00 m.

Fabricado totalmente en aluminio, sin componentes de plástico, que garantizan una larga durabilidad y gran fiabilidad con el paso del tiempo. No requiere de ningún contrapeso. Todos los montantes verticales pueden ser utilizados como una escalera integrada para subir, utilizando los robustos peldaños antideslizantes de Ø50 mm., soldados a los largueros con un paso regular de 30 cm., otorgando una gran comodidad. Ruedas con núcleo en nylon anti aplastamiento y banda de apoyo anti marcas **Certificada EN1004**. Incluye libro de instrucciones y mantenimiento. Enganche rápido con bloqueo automático, de óptimas dimensiones, garantizan un montaje simple y sobre todo muy rápido. Sus dimensiones características han sido estudiadas en un medio de trabajo para el sector profesional, que exige las máximas garantías de seguridad, en las condiciones más difíciles de trabajo y accesibilidad. Diseñado para trabajos de mantenimiento y reparaciones de camiones en altura con una plataforma de 2,20 metros que unen 2 torres **ALUAND 75** de 3 m. de largo 0,75 m. de ancho permitiendo el acceso en las zonas altas y de difícil acceso con seguridad.

Garantía de 2 años

Normativa EU EN1004

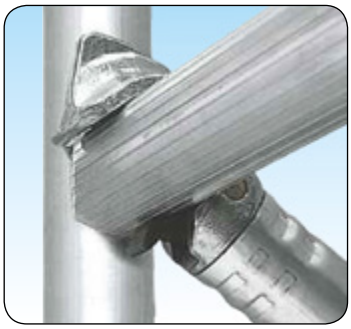

Peldaños.
Robustos peldaños de Ø50,8 mm. con perfil anti deslizante unidos al montante, por medio de soldadura robotizada de un espesor medio de 2 mm.

Barras horizontales y diagonales de enganche rápido y blocaje automático.
Con gatillo de seguridad que impide el desensamblado accidental, para un montaje simple, rápido y seguro.

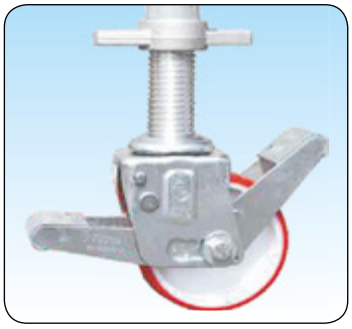

Rueda.
Rueda pivotante con freno de Ø20 mm. de nylon con nivelador integrado en cada rueda de hasta 35 cm. de recorrido, **certificada EN1004**, revestida de un compuesto especial de poliuretano anti traza, especial para pavimentos pintados.

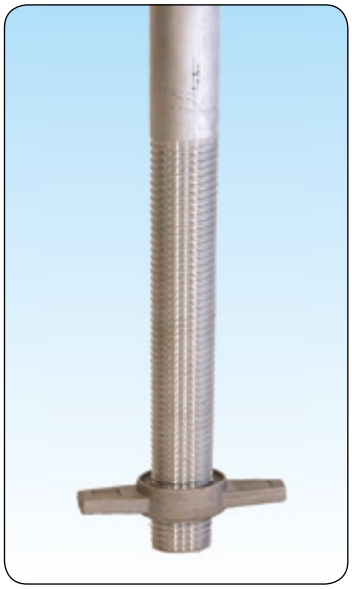

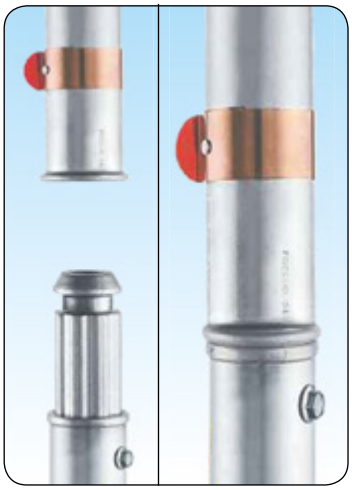

Blocaje.
Blocaje automático de los montantes de alta seguridad, mediante abrazadera de acero inoxidable, indeformable.

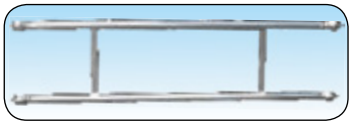

Barras de protección.
Cod. DHB2
Cod. DHB3

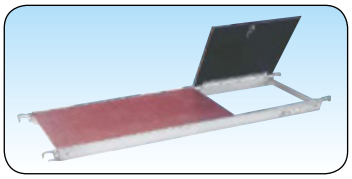

Piso de trabajo con puerta.
Cod. TP2

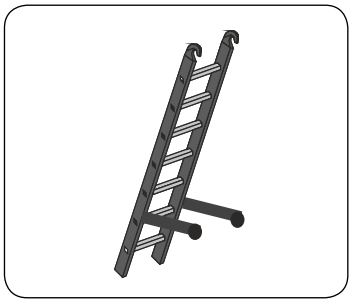

Escaleras interiores.
Cod. F1PB

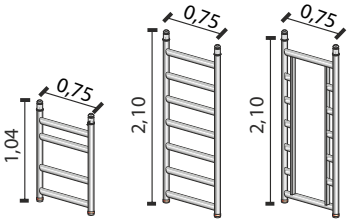

Uso del andamio en escaleras o en superficie con pendiente.
El andamio ALUAND CAMIÓN es capaz de estabilizar un desnivel en escaleras o en superficie con pendiente siempre y cuando la inclinación supera el recorrido de estabilización que proporciona el nivelador integrado en cada rueda de 35 cm. Con las piezas del ALUAND CAMIÓN, se puede montar un andamio

		ALUANDCAMION
	Altura trabajo m.	4,20
	Altura torre m.	3,20
	Altura plataforma m.	2,20
	CÓDIGO	
Barra horizontal	HB2	4
Barra diagonal	DB2	6
Doble horizontal	DHB2	1
Double horizontal 3.0	DHB3	2
Piso de trabajo con puerta	TP2	2
Piso de trabajo	PP3	1
0.75 Montante 7 peldaños 2.0	RS7	3
0.75 Montante 7 peldaños con puerta 2.0	WT75	1
0.75 Montante 3 peldaños 1.0	GRS3	4
Viga horizontal soporte 2,5 m.	SDBH25	2
Escalera interior	F1PB	1
Tornillo nivelador	ALS	8
Rueda 200	CT8	8