

# AV60 / Escalera de altura variable

## Línea Industrial


Diseñada para garantizar el nivel de seguridad en las obras de construcción, y facilitar todos los procesos de trabajo o para el transporte de equipo de un lado al otro. Disponibles los modelos AV60 de 600 mm. de anchura y AV80 de 800 mm. de anchura, se convierten en una solución económica durante las fases de construcción para la solución de accesos temporales, de forma simple y rápida, siempre lista para ser usada, siendo capaces de adaptarse a diferentes alturas con la máxima precisión. Una escalera muy robusta, que asegura una buena portabilidad, hecha totalmente de aluminio, manteniendo una ligereza suficiente para poder ser fácilmente transportada e instalada por dos hombres.

En las barandillas se garantiza la protección reglamentaria de  $1,00 \pm 0,05$  m. de acuerdo con la normativa vigente. Se montan con extrema facilidad. La norma europea EN14122 para escaleras fijas sólo se garantiza con una inclinación entre  $37^\circ$  y  $53^\circ$ .

**Garantía de 2 años**

**Normativa EU EN 14122**






Ajuste automático horizontal de los peldaños de 250 mm.




Dispositivo integrado contra el pliegue de la escalera.



Placa de fijación para pasamanos con tornillos de acero inoxidable.




Soporte de fijación superior en robusto perfil de acero galvanizado.

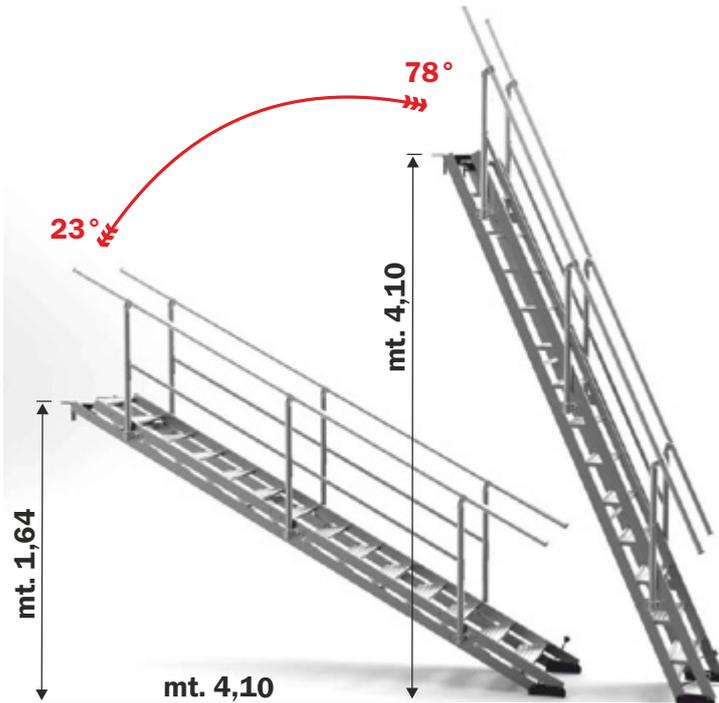

Altura del piso m.	Inclinación escalera	Dimensiones de la base m.	Referencia ejemplo
1,64	23°	4,10	AV60/14
2,00	27°	3,90	AV60/14
2,25	31°	3,75	AV60/14
2,50	36°	3,60	AV60/14
2,75	40°	3,40	AV60/14
3,00	45°	3,20	AV60/14
3,25	50°	2,90	AV60/14
3,50	55°	2,60	AV60/14
3,75	62°	2,20	AV60/14
4,00	71°	1,65	AV60/14
4,15	78°	1,13	AV60/14

La norma europea EN14122 para escaleras fijas sólo se garantiza con una inclinación entre 37° y 53°.

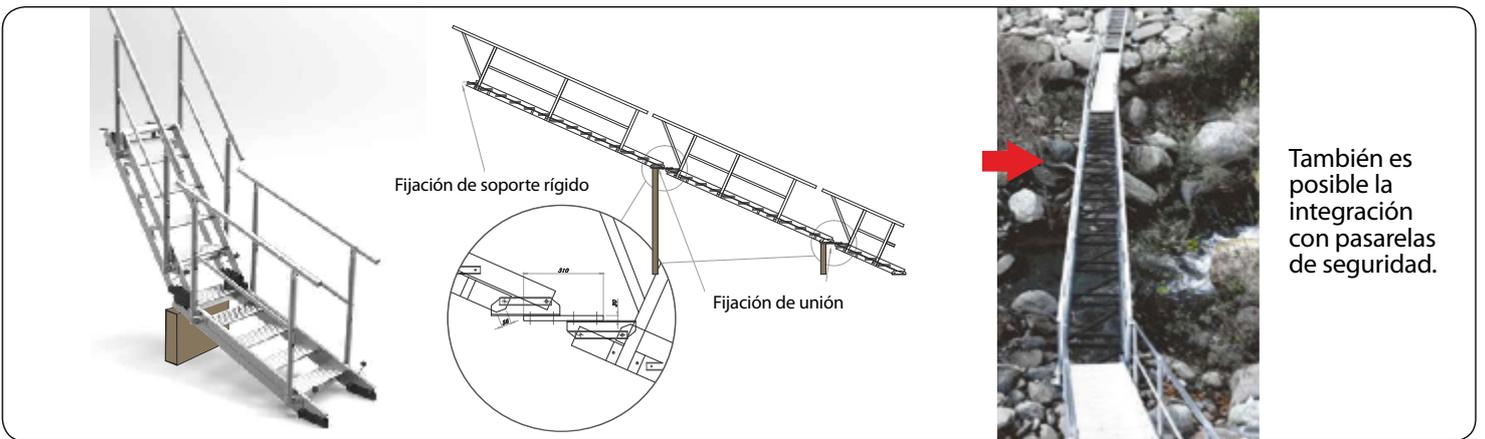

También es posible la integración con pasarelas de seguridad.

Código artículo	Cantidad	Descripción
EU AV/5	1	Barandilla con inclinación variable para escalera 5 peldaños
EU AV/10	1	Barandilla con inclinación variable para escalera 10 peldaños
EU AV/14	1	Barandilla con inclinación variable para escalera 14 peldaños

Código artículo	Descripción	Altura mín. 23° cm.	Altura máx. 78° cm.	Largo escalera cm.	Ancho escalera cm.	Peso kg
EU AV60/5	5 peldaños con barandillas	0,63	1,50	1,90	60	22
EU AV60/10	10 peldaños con barandillas	1,22	2,93	3,40	60	36
EU AV60/14	14 peldaños con barandillas	1,69	4,10	4,60	60	51