

ALUAND BALCÓN / Andamios de aluminio para uso profesional

Línea Profesional

Anchura: 0,75 m.

Largo: 2,00 m., 2,50 m.

**Capacidad carga andamio:
200 kg/m².**


**Capacidad carga balcón:
150 kg/m².**

Fabricado totalmente en aluminio, sin componentes de plástico, que garantizan una larga durabilidad y gran fiabilidad con el paso del tiempo. No requiere de ningún contrapeso. Todos los montantes verticales pueden ser utilizados como una escalera integrada para subir, utilizando los robustos peldaños antideslizantes de Ø50 mm., soldados a los largueros con un paso regular de 30 cm., otorgando una gran comodidad. Ruedas con núcleo en nylon anti aplastamiento y banda de apoyo anti marcas **Certificada EN1004**. Incluye libro de instrucciones y mantenimiento. Sus dimensiones características han sido estudiadas en un medio de trabajo para el sector profesional, que exige las máximas garantías de seguridad, en las condiciones más difíciles de trabajo y accesibilidad. Diseñado para trabajo de mantenimiento y restauración de balcones en edificios. Le permite trabajar en cada piso sin necesidad de instalar un andamio de apoyo al suelo. Los 8 dispositivos telescópicos con regulación permiten estabilizar con precisión el balcón y con las abrazaderas de aluminio permiten regular la altura del balcón frontal saliente. Sus dimensiones características han sido estudiadas en un medio de trabajo para el sector profesional, que exige las máximas garantías de seguridad, en las condiciones más difíciles de trabajo y accesibilidad.

Garantía de 2 años

Normativa EU EN1004





Peldaños.



Robustos peldaños de Ø50,8 mm. con perfil anti deslizante unidos al montante, por medio de soldadura robotizada de un espesor medio de 2 mm.



En cada montante vertical utilizable con escalera vertical integrada, se colocan todas las clavijas automáticamente. Cada peldaño representa un paso altura de 30 cm.




Barras horizontales y diagonales de enganche rápido y bloqueo automático. Con gatillo de seguridad que impide el desensamblado accidental, para un montaje simple, rápido y seguro.

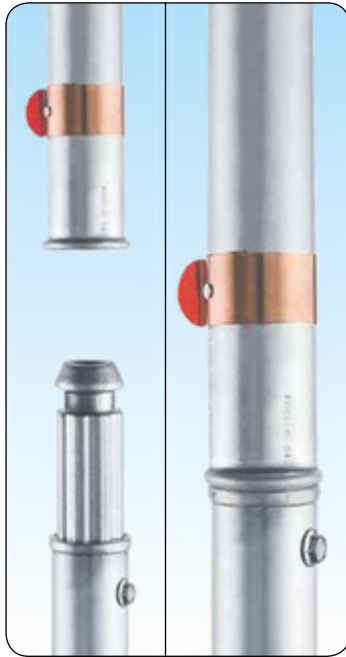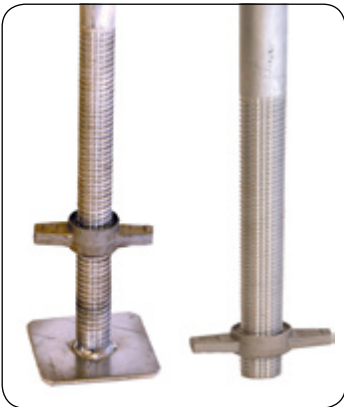

Bloqueo.


Bloqueo automático de los montantes de alta seguridad, mediante abrazadera de acero inoxidable, indeformable.

Patas niveladoras.
Cod. PDB30



Rueda.

Rueda pivotante con freno de Ø20 mm. de nylon con nivelador integrado en cada rueda de hasta 35 cm. de recorrido, **certificada EN1004**, revestida de un compuesto especial de poliuretano anti traza, especial para pavimentos pintados.

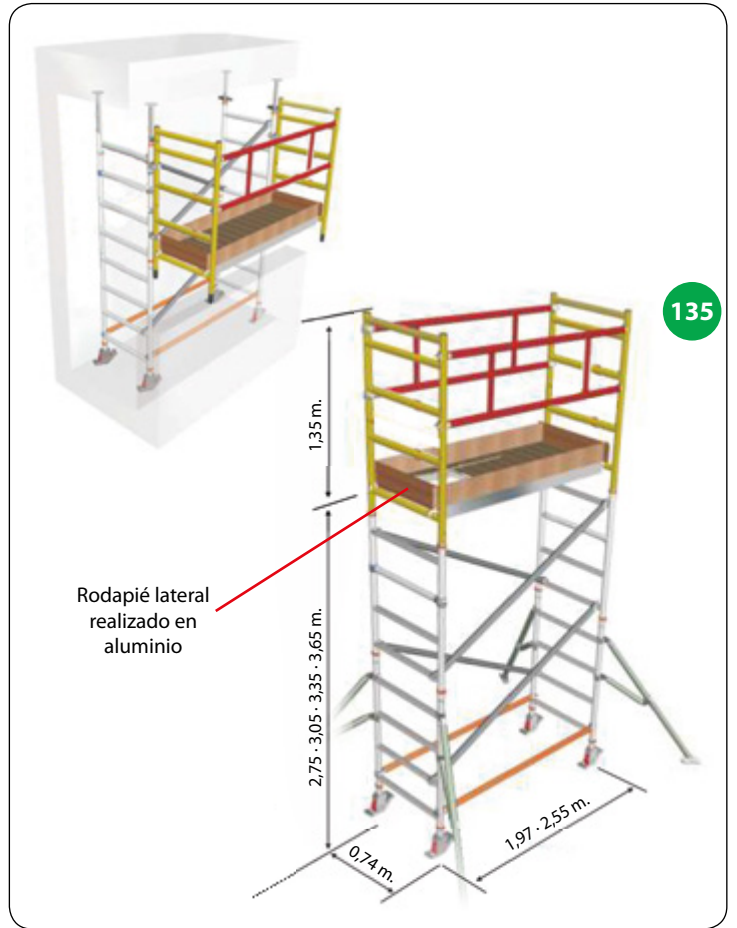

	CÓDIGO	ALUAND20BALCON	ALUAND25BALCON
Barra horizontal	HB1/HB2	2	2
Barra diagonal	DB1/DB2	2	2
Doble horizontal	DHB1/DHB2	2	2
0.75 Salvapies aluminio	TB1S/TB2S	1	1
Piso de trabajo con puerta	TP1/TP2	2	2
0.75 Montante 7 peldaños 2.0	RS7	1	1
0.75 Montante 7 peldaños con puerta 2.0	WT75	1	1
0.75 Montante 5 peldaños 1.5	B3	2	2
Doble abrazadera	MG	4	4
Pie de base	PDB30	4	4
Tornillo nivelador	ALS	8	8
Rueda 200	CT8	8	8