

# ALUAND PUENTE / Andamios de aluminio para uso profesional

## Línea Profesional

**Anchura: 1,35 m.**

**Altura ampliable con ALUAND135.**

**Largo: 2,00 m., 2,50 m., 3,00 m.**

Fabricado totalmente en aluminio, sin componentes de plástico, que garantizan una larga durabilidad y gran fiabilidad con el paso del tiempo.

No requiere de ningún contrapeso.

Todos los montantes verticales pueden ser utilizados como una escalera integrada para subir, utilizando los robustos peldaños antideslizantes de Ø50 mm., soldados a los largueros con un paso regular de 30 cm., otorgando una gran comodidad.

Ruedas con núcleo en nylon anti aplastamiento y banda de apoyo anti marcas **Certificada EN1004.**

Incluye libro de instrucciones y mantenimiento.

Enganche rápido con bloqueo automático, de óptimas dimensiones, garantizan un montaje simple y sobre todo muy rápido.

Sus dimensiones características han sido estudiadas en un medio de trabajo para el sector profesional, que exige las máximas garantías de seguridad, en las condiciones más difíciles de trabajo y accesibilidad.

Puente diseñado para el paso de peatones en aceras ampliable en andamio ALUAND 135 y con un ancho 1,35 m. que permite el paso de hasta 2 persona al mismo tiempo.



**Garantía de 2 años**

**Normativa EU EN1004**




### Peldaños.

Robustos peldaños de Ø50,8 mm. con perfil anti deslizante unidos al montante, por medio de soldadura robotizada de un espesor medio de 2 mm.




### Barras horizontales y diagonales de enganche rápido y bloqueo automático.

Con gatillo de seguridad que impide el desensamblado accidental, para un montaje simple, rápido y seguro.




### Rueda.

Rueda pivotante con freno de Ø20 mm. de nylon con nivelador integrado en cada rueda de hasta 35 cm. de recorrido, **certificada EN1004**, revestida de un compuesto especial de poliuretano anti traza, especial para pavimentos pintados.

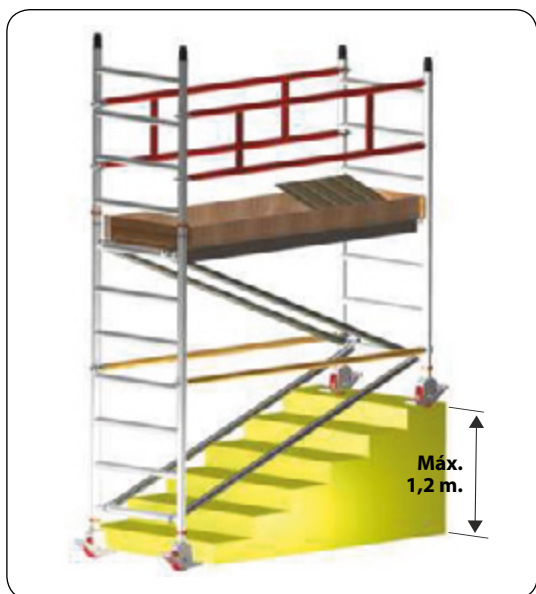

### Uso del andamio en escaleras o en superficie con pendiente.

El andamio ALUAND PUENTE es capaz de estabilizar un desnivel en escaleras o en superficie con pendiente siempre y cuando la inclinación supera el recorrido de estabilización que proporciona el nivelador integrado en cada rueda de 35 cm. Con las piezas del ALUAND PUENTE, se puede montar un andamio

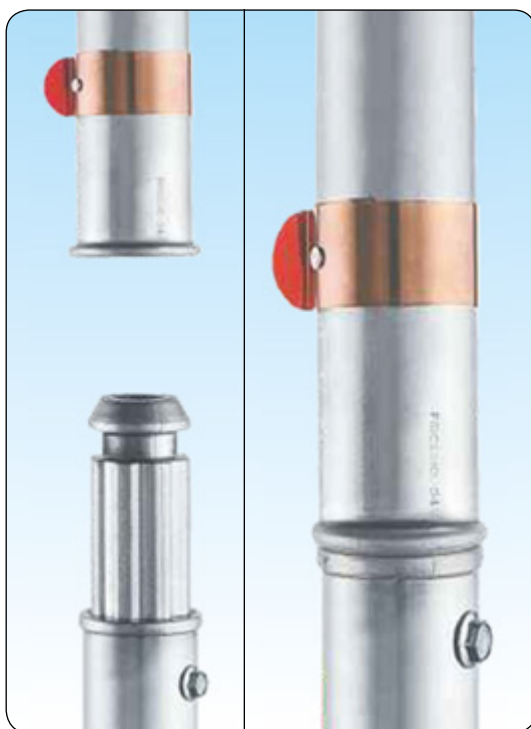


### Bloqueo.

Bloqueo automático de los montantes de alta seguridad, mediante abrazadera de acero inoxidable, indeformable.



### Patas niveladoras.

Cod. PDB30

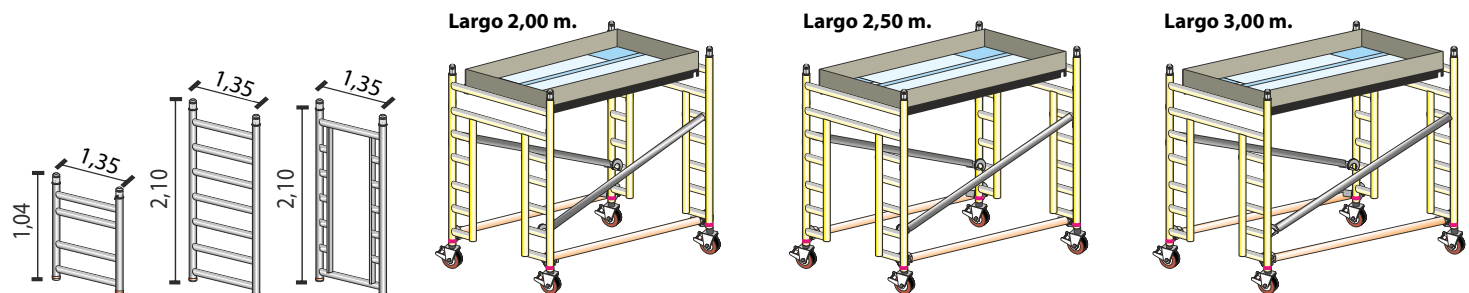

|                                         | CÓDIGO      | ALUANDPUENTE20 | ALUANDPUENTE25 | ALUANDPUENTE30 |
|-----------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Barra horizontal                        | HB1/HB2/HB3 | 2              | 2              | 2              |
| Barra diagonal                          | DB1/DB2/DB3 | 4              | 4              | 4              |
| Piso de trabajo                         | PP1/PP2/PP3 | 2              | 2              | 2              |
| Piso de trabajo con puerta              | TP1/TP2/TP3 | 1              | 1              | 1              |
| 1.35 Montante 7 peldaños con puerta 2.0 | WT6         | 2              | 2              | 2              |
| Tornillo nivelador                      | ALS         | 4              | 4              | 4              |
| Rueda 200                               | CT8         | 4              | 4              | 4              |