

KALOS / Mini andamio

Línea Profesional

**Dimensiones: 1,40 m.
x 0,51 m.
Mínimo tamaño plegado:
1,80 m. x 0,8 m.
Altura máxima total: 1,96 m.**

- Mini andamio transformable en una escalera multiuso.
- Piso de trabajo en contrachapado de madera.
- Posibilidad de usarse en desniveles.
- Montaje rápido de los travesaños con bloqueo de uniones.
- Andamio equipado con ruedas para su desplazamiento.
- Escalera con distanciadores regulables en aluminio.
- Sujeción del piso de trabajo mediante ganchos de seguridad anti desbloqueo en acero.
- Con manual y normas de uso.

El verdadero "comodín" de la familia transformable en una escalera multiusos profesional. Su versatilidad y ligereza lo convierten en instrumento polivalente para trabajar con facilidad, rapidez y eficiencia en el interior de los locales, o sobre superficies que se necesite recorrer grandes distancias en poco tiempo. Las uniones de los montantes utilizan un dispositivo de anclaje de seguridad que permiten un montaje rápido de la estructura y un uso seguro.



124


ACRDC
Rueda de goma.



ACCONBASE
Contera para estabilizador.



ACBASEKALOS
Base estabilizadora con vainas calibradas indeformables distribuyendo las tensiones en el interior del perfil del montante garantizando la máxima rigidez.



Garantía de 2 años

Normativa EU EN131



Peldaño antideslizamiento.
Peldaño de 30 mm. x 30 mm. de perfil. Unido al montante vertical con doble reborde interno y externo para garantizar la máxima solidez y durabilidad.

Mini andamio totalmente plegado

Mínimo tamaño del conjunto plegado, para facilitar su transporte y ocupar el mínimo espacio para su almacenaje.



En configuración multi posiciones



En posición modo tijera.




Mini andamio salvando desniveles.



En posición modo andamio.

125

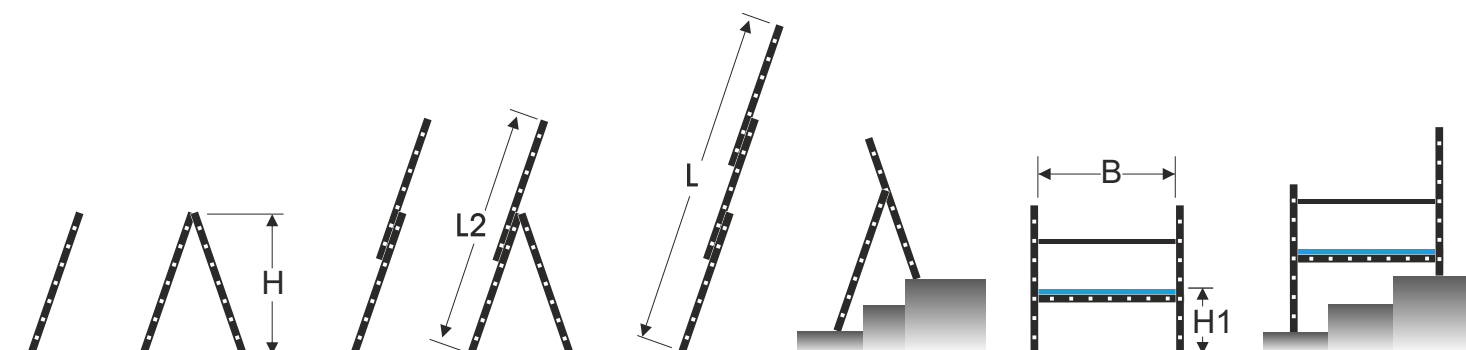

Código artículo	Altura H1 m.	Altura útil de trabajo m.	Altura en tijera L2 m.	Altura en apoyo L m.	Longitud piso de trabajo B m.	Altura piso de trabajo H1 m.	Peso kg
EU PONTAL35F	1,90	3,90	3,00	4,20	1,40	0,90	22