

Escalera de fibra de 1 tramo Fiberglás simple

Línea Fiberglás

150 kg

Escalera profesional multiusos. Montante de fibra de vidrio para el aislamiento eléctrico, hasta 30.000 V. según normativa **EN61478**. Peldaño cuadrado de 30 x 30 mm. anti deslizante. Refuerzos en los extremos inferiores para reforzar adicionalmente la escalera. Conteras en los extremos con superficie antideslizante. Peldaños prensados con doble bordadura, asegurando la máxima resistencia y durabilidad. Todas las series **Fiberglás** disponen de peldaños reforzados de aluminio extrusionado de 30 x 30 mm., prensados con doble bordadura con el montante.

Garantía de 2 años

Normativa EU EN 131-1-2-3


Normativa EN61478-36000V

**1000 Vac – 1500 Vdc:
CEI EN 50528**




ACBASEFI1A
Base estabilizadora horizontal escalera simple fibra

ACCON58
Taco escalera fibra simple, interno 58 x 25 mm.



ACSOPESFI
Soporte para escalera fija de pared

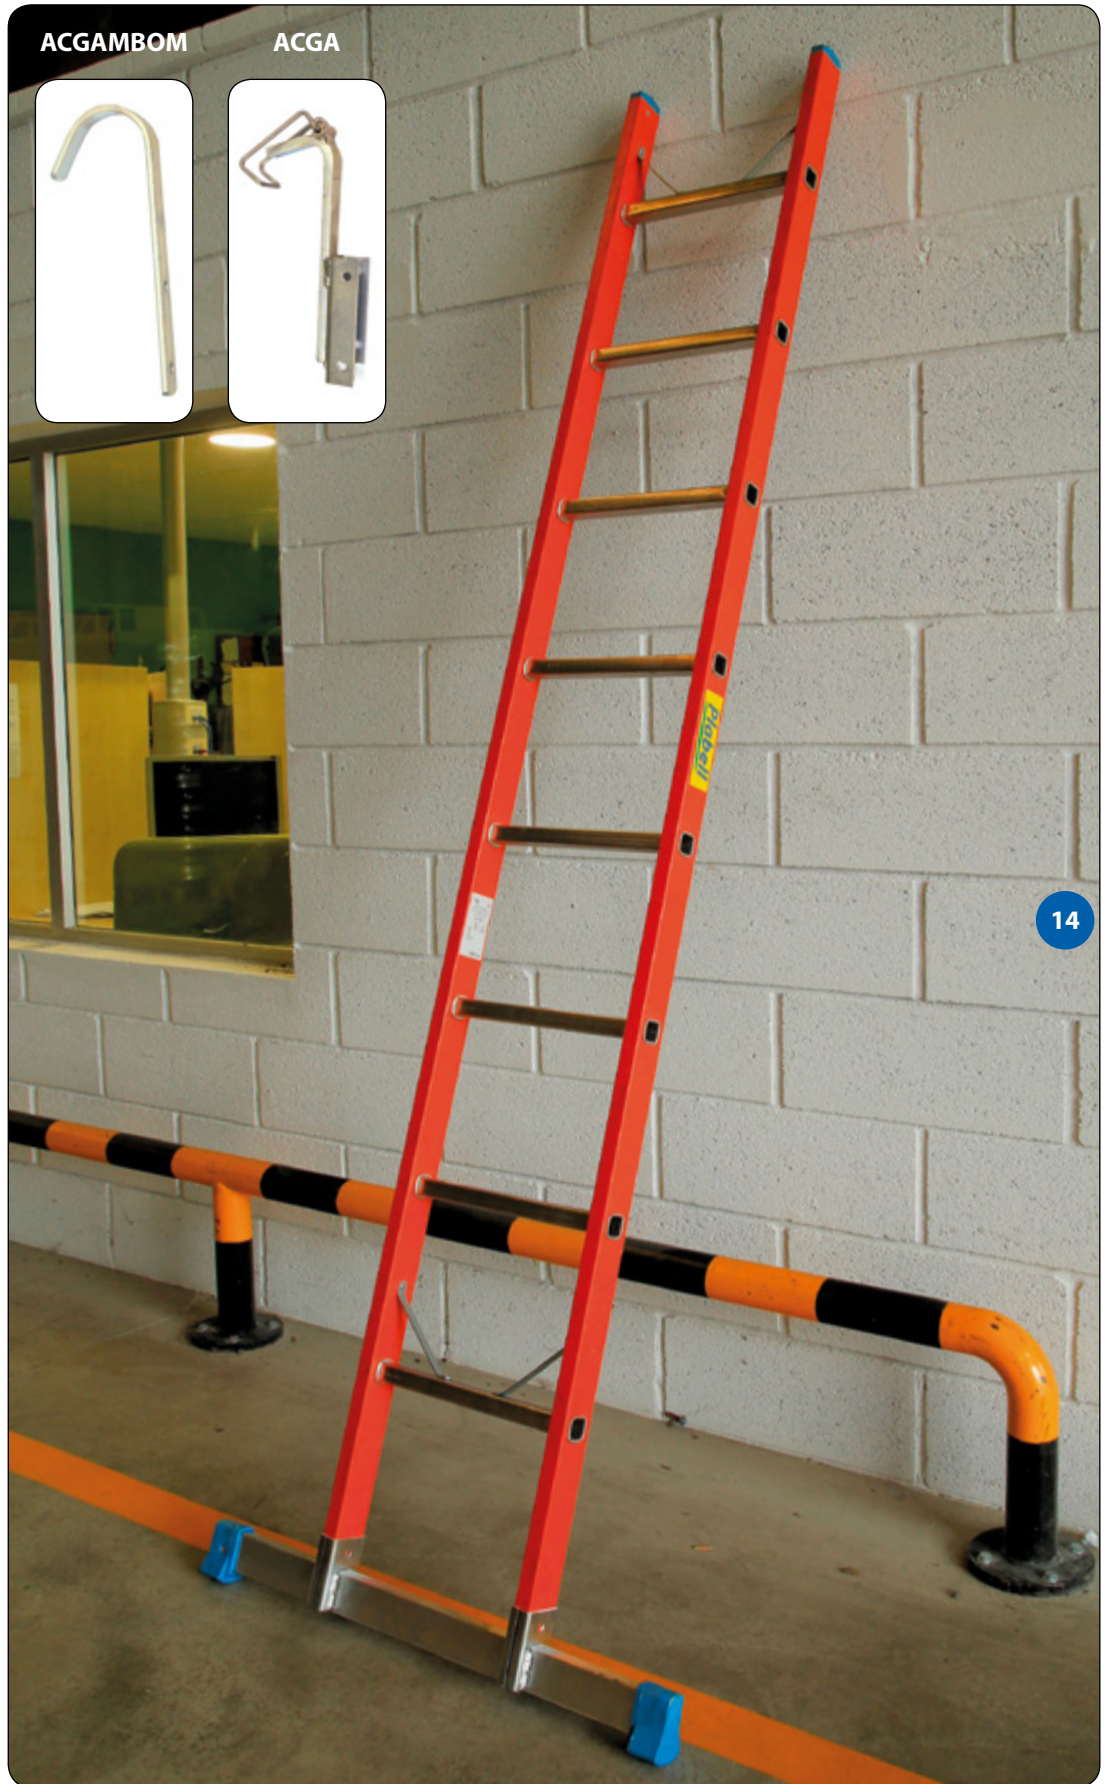

14

Código artículo	A = Altura en cm.	Altura en apoyo	B = Anchura en cm.	Número de peldaños	Sección de montantes mm.	Estabilizador	Peso kg
F12501	250	241	38	8	58 x 26	no	5,0
F13001	310	297	38	10	58 x 26	si	6,2
F13501	360	353	38	12	58 x 26	si	7,5