

Escalera de fibra de 2 tramos Fiberglás doble

Línea Fiberglás

150 kg

Escalera profesional multiusos, que con sus nuevos giros en aluminio permite su posicionamiento en distintos desniveles con suma facilidad. Refuerzos en los extremos inferiores y superiores para reforzar adicionalmente la escalera. Conteras en los extremos con superficie antideslizante. Peldaños prensados con doble bordadura, asegurando la máxima resistencia y durabilidad. Base estabilizadora provista de soportes en aluminio envolventes para proteger la integridad y características del montante. Barras distanciadoras de seguridad de aluminio. Cinta de seguridad anti apertura. Todas las series **Fiberglás** disponen de peldaños reforzados de aluminio extrusionado de 30 x 30 mm., prensados con doble bordadura con el montante.

Garantía de 2 años

Normativa EU EN 131-1-2-3

Normativa EN61478-36000V

1000 Vac – 1500 Vdc: CEI EN 50528

ACCONBASEFI

Contera del estabilizador de la escalera de fibra de 2 tramos



ACCON78

Taco escalera Fibra dos tramos, interno 78 x 25 mm.





ACBASEFI2A

Base estabilizadora 2x10-12

ACBASEFI2B

Base estabilizadora 2x8

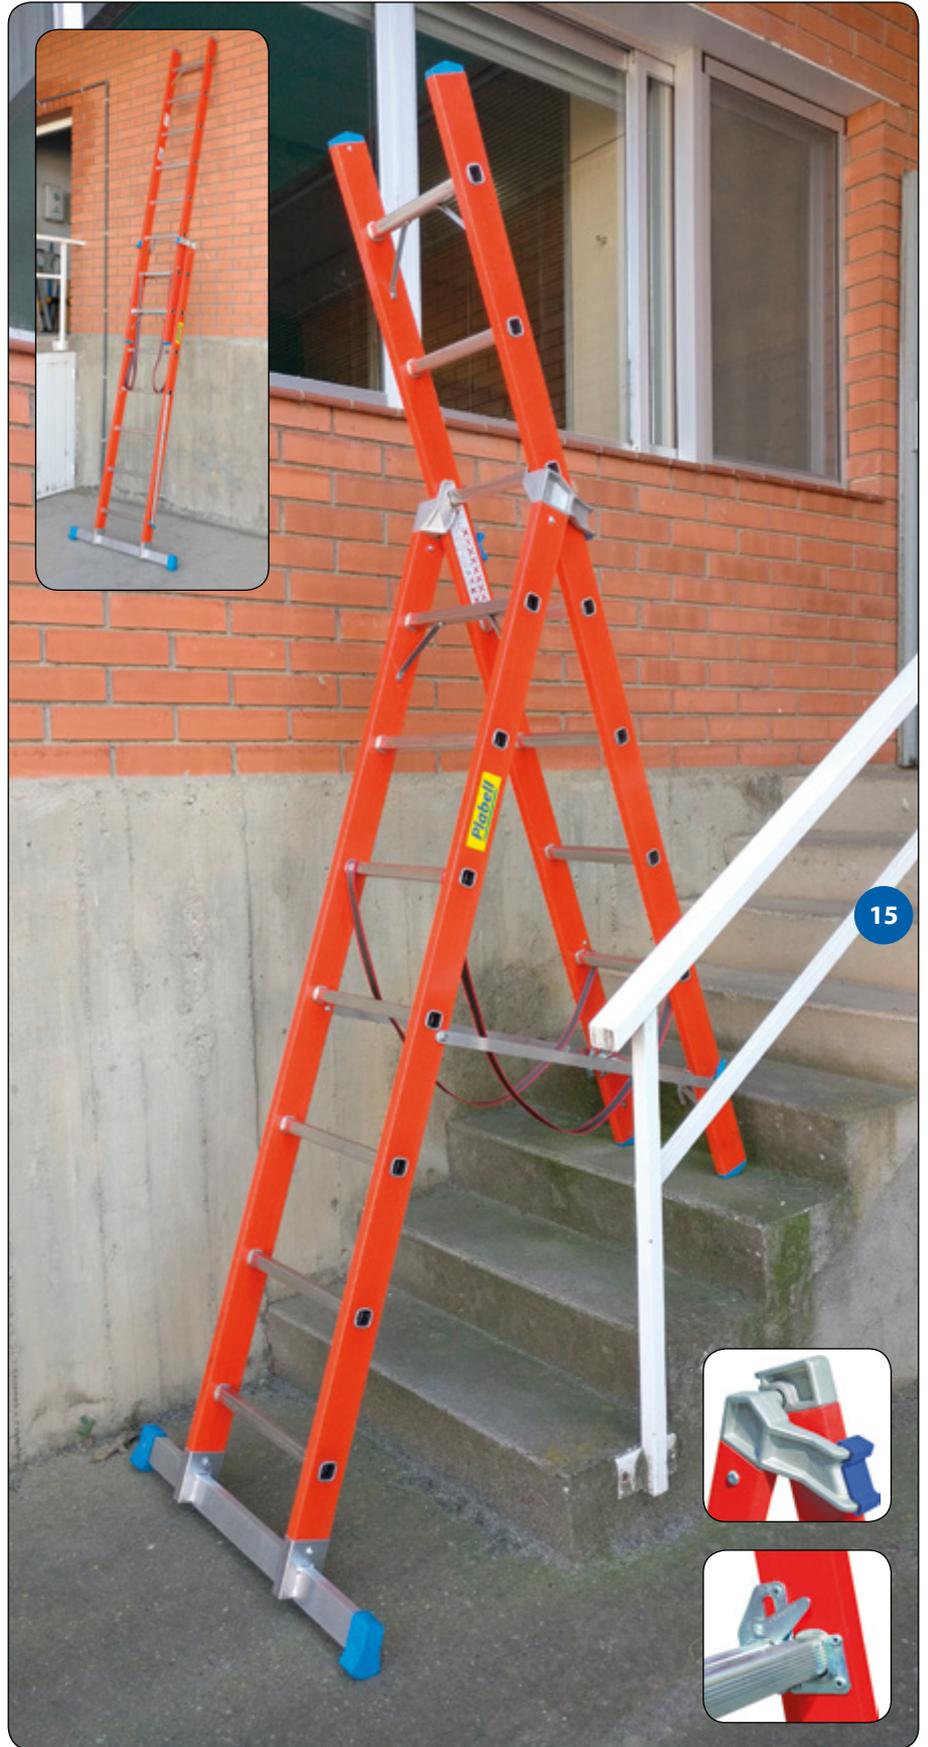

15



Código artículo	A = Altura en tijera cm.	B = Altura en apoyo cm.	Número de peldaños	Sección de montantes mm.	Peso kg
EU F12502	229	408	8 + 7	58 x 26	16
EU F13002	282	494	10 + 9	78 x 26	19
EU F13502	350	606	12 + 11	78 x 26	24
EU F14002	389	718	14 + 13	78 x 26	27