

# CARGO 60° / Escalera para almacenes

## Línea Profesional


Escalera profesional de 60°, ideal para almacenes, con plataforma de 600 x 800 mm. con protecciones de un metro de altura, en tubo de aluminio de Ø40 mm. Montantes de 84 x 25 mm., conformando una estructura muy robusta para soportar cargas tan grandes como 200 kg. Escalones anti deslizantes de 200 mm. de profundidad, lo cual permite la máxima estabilidad con carga en las manos. El montante posterior, configurado en posición vertical, permite la máxima aproximación a las estanterías. La escalera permite trasladarse fácilmente mediante sus manillas y sus ruedas traseras de 15 cm. de diámetro.

Normativa EU EN 131-1-2

Normativa EU EN 14122



46

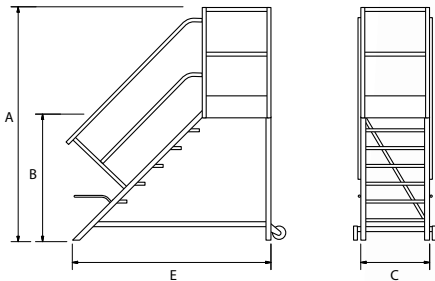

### ANCHO 600

Código artículo	A = Altura cm	B = Altura a la plataforma cm.	C = Anchura escalera cm.	E = Largo cm.	Largo estabilizador cm.	Número de peldaños	Peso kg
EU CARGO04	200	100	60	117	90-132	4	22
EU CARGO06	250	150	60	146	90-132	6	28
EU CARGO08	300	200	60	175	90-132	8	34
EU CARGO10	350	250	60	204	132	10	40
EU CARGO12	400	300	60	233	132	12	47
EU CARGO14	450	350	60	262	132	14	61

Barandillas de protección de la plataforma de trabajo.



Mangos para el traslado de la escalera.



Estabilizador extensible.



Normativa EU EN 131-1-2

Normativa EU EN 14122

Garantía de 2 años

ANCHO 800

Código artículo	A = Altura cm	B = Altura a la plataforma cm.	C = Anchura escalera cm.	E = Largo cm.	Largo estabilizador cm.	Número de peldaños	Peso kg
CARGO04/800	200	100	80	117	90-132	4	25
CARGO06/800	250	150	80	146	90-132	6	31
CARGO08/800	300	200	80	175	90-132	8	39
CARGO10/800	350	250	80	204	132	10	46
CARGO12/800	400	300	80	233	132	12	53
CARGO14/800	450	350	80	262	132	14	68