

# Escalera en apoyo de 60°

## Línea Industrial

200  
kg


Escalera fija de apoyo, con inclinación de 60°, peldaños indeformables de 20 cm. de profundidad. **Se presenta con un solo corremanos.** Opcionalmente con un segundo corremanos.

Disponible en ancho de 80 y 100 cm. **Opcionalmente con plano de salida de 600 x 800 mm.**

**Garantía de 2 años**

**Normativa EU EN 14122**

**ACC0002**  
Pie oscilante.

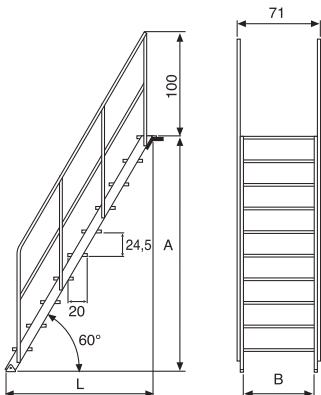

Código artículo	A = Altura cm.	L = Longitud cm.	Peldaños	B = Anchura * cm.	Peso kg
IN7366/3	75	55	3	60	7
IN7366/4	99	69	4	60	9
IN7366/5	124	83	5	60	11
IN7366/6	148	97	6	60	13
IN7366/7	173	111	7	60	15
IN7366/8	198	125	8	60	17
IN7366/9	222	140	9	60	19
IN7366/10	247	154	10	60	21
IN7366/11	271	168	11	60	22
IN7366/12	296	182	12	60	24
IN7366/13	320	196	13	60	26
IN7366/14	346	210	14	60	28
IN7366/15	369	224	15	60	30
IN7366/16	394	238	16	60	32
IN7366/17	418	252	17	60	34
IN7366/18	443	266	18	60	36
IN7366/19	467	280	19	60	38
IN7366/20	492	294	20	60	40
IN7366/21	516	308	21	60	42

# Escalera en apoyo de 45°

## Línea Industrial

200  
kg

Escalera fija de apoyo, con inclinación de 45°, peldaños indeformables de 20 cm. de profundidad. **Se presenta con un solo corremanos.**


**Opcionalmente con un segundo corremanos.**

Disponible en ancho de 80 y 100 cm. **Opcionalmente con plano de salida de 600 x 800 mm.**

**Garantía de 2 años**

**Normativa EU EN 14122**

**ACC0002**  
Pie oscilante.

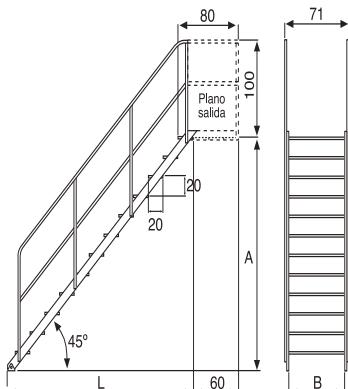

Código artículo	A = Altura cm.	L = Longitud cm.	Peldaños	B = Anchura * cm.	Peso kg
IN7346/3	62	76	3	60	9
IN7346/4	82	96	4	60	11
IN7346/5	102	116	5	60	14
IN7346/6	122	136	6	60	17
IN7346/7	142	156	7	60	19
IN7346/8	162	176	8	60	21
IN7346/9	182	196	9	60	24
IN7346/10	202	216	10	60	26
IN7346/11	222	236	11	60	29
IN7346/12	242	256	12	60	30
IN7346/13	262	276	13	60	32
IN7346/14	282	296	14	60	35
IN7346/15	302	316	15	60	37
IN7346/16	322	336	16	60	39
IN7346/17	342	356	17	60	42
IN7346/18	362	376	18	60	47
IN7346/19	382	396	19	60	51