

# PA / Escalera de doble subida con plataforma

## Línea Profesional

150 kg


Escalera de peldaño anti resbaladizo con una profundidad de 83 mm. unido al montante mediante una robusta soldadura, en ángulo, oculta a la vista. Montante reforzado, con doble alma, de 80 x 23 mm. Tirantes de seguridad para evitar la apertura de la escalera. Refuerzos interiores que aumentan la rigidez base. Taco de escalera ensanchado con superficie antideslizante. Gran plataforma superior de 260 x 320 mm.

Un instrumento ideal para las tareas, tanto interiores como exteriores, sobre superficies planas, siendo una escalera muy robusta que, con el paso de los años, siempre le podrá ser útil, pues su doble salida le proporcionará siempre una gran eficiencia y efectividad.

**Garantía de 2 años**

**Normativa EU EN 131-1-2**

Acabado final con pletinas de articulación de acero reforzado y plataforma grande aluminio de fundición.

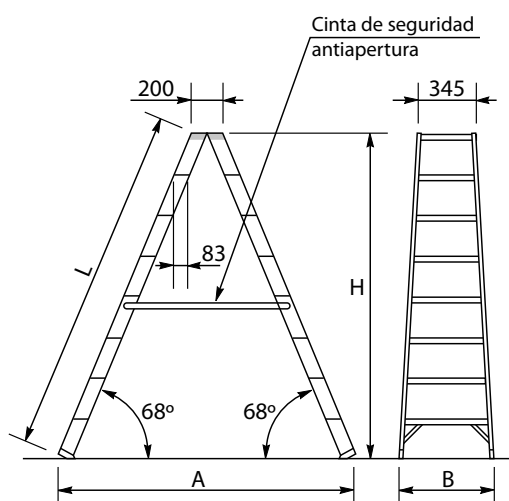

**ACCONDOMUS**  
Contera escalera PA



Código artículo	H = Altura mín. al suelo cm.	Altura máx. de trabajo cm.	Altura abierta al suelo cm.	B = Anchura de la escalera cm.	L = Longitud de la escalera cm.	Cinta anti apertura	Peso kg
EU PA04F	93	247	103	49	103	No	8
EU PA05F	116	270	122	52	128	Si	9
EU PA06F	139	293	141	54	153	Si	11
EU PA07F	163	316	159	57	195	Si	12
EU PA08F	186	339	178	59	203	Si	15
EU PA10F	232	408	216	63	253	Si	17
EU PA12F	279	432	253	68	303	Si	20
EU PA14F	325	478	290	73	353	Si	23