

Puente fijo de 2 salidas

Línea Industrial

200 kg


El puente fijo de dos salidas está disponible desde 3 a 9 peldaños y se equipa con pasamanos en ambos lados con tubo de 42 mm. diámetro en acorde a la EN14122 y amplia plataforma de trabajo de 80 x 60 cm. o 80 x 80 cm. Provista de pletinas para fijación en el suelo. Inclinación de salida 55°. **Opcionalmente, disponemos** de plataforma de trabajo de 160 cm. o 240 cm. de largo.

Garantía de 2 años

Normativa EU EN14122



Anchos peldaños ranurados antideslizantes de 200 mm. de anchura.

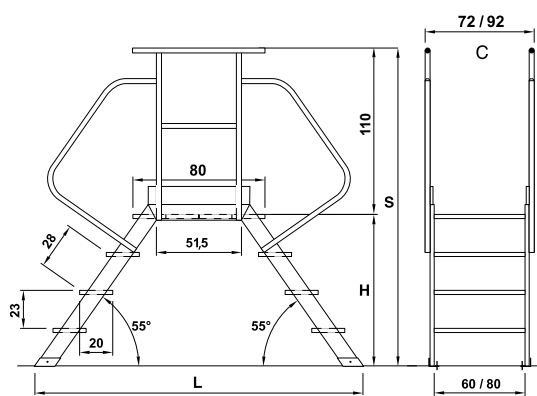

68

ANCHURA PUENTE FIJO 600 mm.

Código artículo	H = Altura plataforma cm.	S = Altura escalera cm.	Altura de trabajo cm.	L = Longitud base cm.	Ancho escalera externo cm.	Peso kg	Dimension plataforma
EU PUENTEFIJO600/03	69	179	269	167	72	30	60X80
EU PUENTEFIJO600/04	92	202	292	199	72	33	60X80
EU PUENTEFIJO600/05	115	225	315	231	72	37	60X80
EU PUENTEFIJO600/06	138	248	338	263	72	44	60X80
EU PUENTEFIJO600/07	161	271	361	295	72	48	60X80
EU PUENTEFIJO600/08	184	294	384	328	72	53	60X80
EU PUENTEFIJO600/09	207	317	407	360	72	61	60X80

ANCHURA PUENTE FIJO 800 mm.

Código artículo	H = Altura plataforma cm.	S = Altura escalera cm.	Altura de trabajo cm.	L = Longitud base cm.	Ancho escalera externo cm.	Peso kg	Dimension plataforma
EU PUENTEFIJO800/03	69	179	269	167	92	33	80X80
EU PUENTEFIJO800/04	92	202	292	199	92	38	80X80
EU PUENTEFIJO800/05	115	225	315	231	92	43	80X80
EU PUENTEFIJO800/06	138	248	338	263	92	51	80X80
EU PUENTEFIJO800/07	161	271	361	295	92	56	80X80
EU PUENTEFIJO800/08	184	294	384	328	92	61	80X80
EU PUENTEFIJO800/09	207	317	407	360	92	70	80X80