
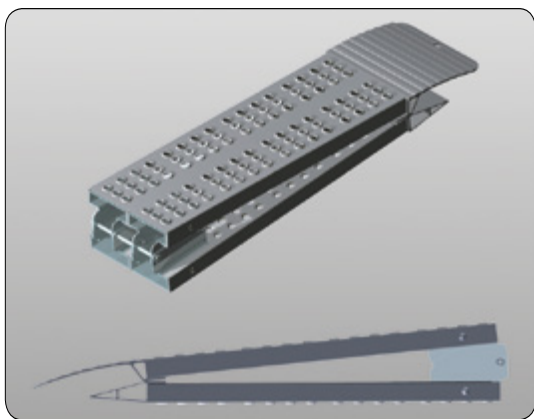


# Rampas fijas y plegables

## Línea Rampas

Rampas de aluminio extrusionado de alta calidad **Certificación TUV**, resistente al clima y de un peso reducido que facilita su manejo. Dotada de superficie antideslizante con la posibilidad de bloquearlas al plano de carga a través de un perno pasante. Gran capacidad de carga máxima soportable de hasta 500 kg. según modelo.

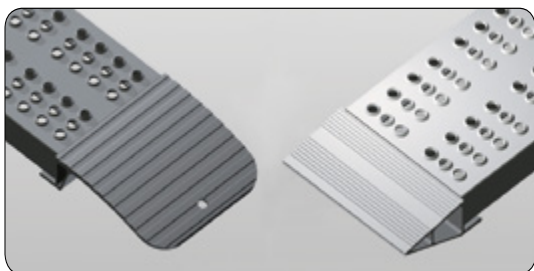

La versión plegable dispone de una articulación dispuesta en su parte inferior, que permite el cierre completo de la rampa, facilitando su transporte y almacenaje.

### CARGA MÁXIMA FIJA

Código artículo	Anchura mm.	Longitud m.	Concentrado	Paso 50 cm.	Paso 75 cm.	Paso 1 m.	Peso kg
RF 200	200	2,0	480 kg	740 kg	930 kg	1.250 kg	245
RF 250	200	2,5	350 kg	565 kg	650 kg	755 kg	295

### CARGA MÁXIMA PLEGABLE

Código artículo	Anchura mm.	Longitud m.	Concentrado	Paso 50 cm.	Paso 75 cm.	Paso 1 m.	Peso kg
RR 200	200	2,0	500 kg	500 kg	630 kg	950 kg	950
RR 250	200	2,5	300 kg	355 kg	400 kg	600 kg	600