

STAR 1.2 / Andamios de estructura de acero cincado

Línea Profesional

Dimensiones: 1,20 m.

x 2,00 m.

Altura máxima: 10,05 m.

- Un peldaño por cada 30 cm. permitiendo utilizar cada montante como una escalera vertical.
- Tubo robusto en perfil de acero de Ø45 mm. x 1,5 mm.
- Barandillas de protección, del tramo final, cincadas en color oro.
- Pivotes de fijación robustos y seguros, evitando el uso de bulones o tornillos de unión.
- Cincado antióxido de alta densidad.
- Manual de instrucciones, uso y mantenimiento.
- Peldaños antideslizantes de alta resistencia.
- Vainas de alta precisión, con rebordes de refuerzo.
- Nivel para su correcta estabilización.




128

Garantía de 2 años

Normativa EU EN1004



Estabilizador de base.
Estabilizador de base que permite compensar pendientes o desniveles de hasta 35 cm. con la máxima precisión.
OPCIONAL.



Polea automática de seguridad.
La polea de seguridad, la cual mantiene la carga fija en el punto deseado, impidiendo la bajada accidental. **OPCIONAL.** Su capacidad de elevación máxima es de 50 kg.
Cod. SOPGI
Cod. POLAUT





Unión de los montantes.
Detalle de la unión de los montantes fabricados y calibrados por control numérico y rebordadura de refuerzo.



Dispositivo regulable de arriostamiento.
Viene realizado mediante tubo de acero cincado, provisto de pivote orientable, de enganche por Ø 8 mm., para anclar a la pared, unidos al andamio con brida ortogonal de doble pinza. El dispositivo funciona como un distanciador con la capacidad de regular el espacio distante entre el muro y el andamio.
Cod. DISAN. **OPCIONAL.**



Rueda de Ø200 mm. EN1004.
Rueda giratoria con núcleo de nylon revestida de un compuesto especial de poliuretano anti traza, especial para pavimentos pintados.
Cod. R200N.

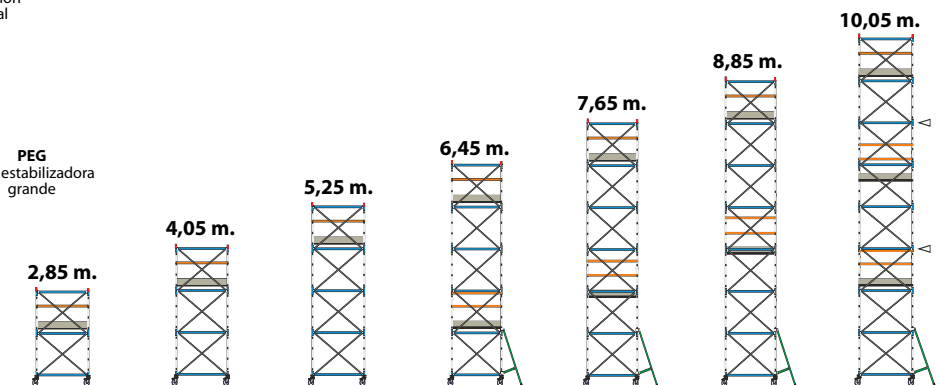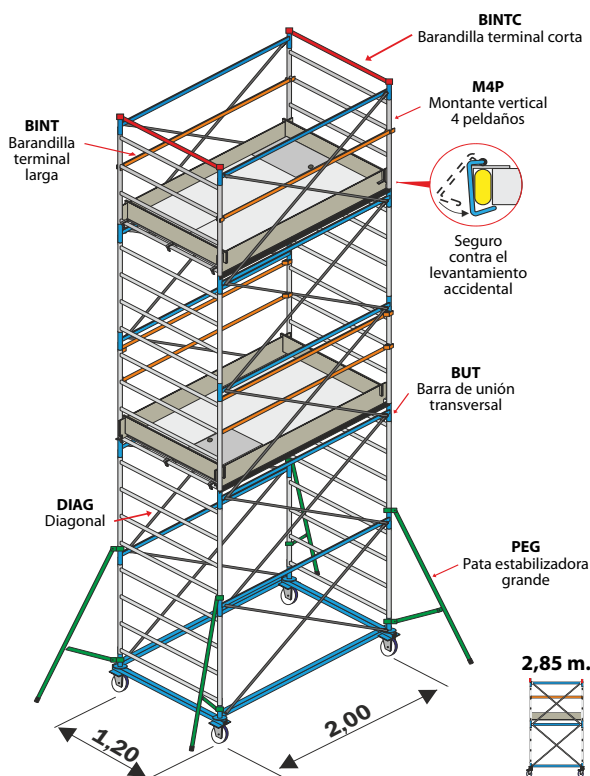

		OPCIONAL	STAR1.2COM1	STAR1.2COM2	STAR1.2COM3	STAR1.2COM4	STAR1.2COM5	STAR1.2COM6	STAR1.2COM7
		Altura trabajo m.	3,80	5,00	6,20	7,40	8,60	9,80	11,00
		Altura torre m.	2,85	4,05	5,25	6,45	7,65	8,85	10,05
		CÓDIGO	Altura plataforma m.	1,80	3,00	4,20	5,40	6,60	7,80
Montante vertical 4 peldaños	M4P		4	6	8	10	12	14	16
Barra de unión transversal	BUT		4	6	8	10	12	14	16
Diagonal	DIAG		8	12	16	20	24	28	32
Base sin ruedas completa	BSR		1	1	1	1	1	1	1
Ruedas Ø200 mm. en nylon	R200N		4	4	4	4	4	4	4
Pata estabilizadora grande	PEG		0	0	0	4	4	4	4
Barandilla terminal larga	BINT		2	2	2	6	6	6	10
Barandilla terminal corta	BINTC		2	2	2	2	2	2	2
Piso de trabajo con salva pie	PTCOM		1	1	1	2	2	2	3
Polea automática de seguridad 50 kg.	POLAUT	OPCIONAL							
Soporte polea giratorio bloqueante	SOPGI	OPCIONAL							
Dispositivo de anclaje o arriostramiento	DISAN	OPCIONAL							
Estabilizador de base	ESTB	OPCIONAL							
Peso kg.			133	159	186	284	311	337	416